


Technische fiche :

TJ 85



hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	28 m
Platformhoogte	h7	25.75 m
Max. bereik	l4	21.45 m
Slingerbeweging (beneden)		+/-62 °
Platformcapaciteit / Platform capacity (maximum)	Q	240 kg / 350 kg
Rotatie bovenwagen		360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 3
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		16488 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.3 m x 0.9 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale lengte	l1	11.36 m
Totale hoogte	h17	2.73 m
Totale lengte transport	l9	8.09 m
Totale hoogte transport	h18	2.71 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.48 m
Oscillatielengte	l13	3.8 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	1.43 m
Draaistraal binnenkant	b13	1.97 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.35 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.41 m
Wielbasis (y)	y	2.8 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.8 km/h
Stijgvermogen		37.5 %
Banden		
Uitrusting banden		Massieve banden uitgehard
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		2 / 2
Engine/Battery		
Merk / Motormodel		Kubota - D1803-CR-TIE4B
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		49.6 Hp / 37 kW
Diverse		
Bodemdruk		22.25 daN/cm ²
Hydraulische druk		400 Bar
Inhoud hydraulische tank		94 l
Inhoud brandstoftank		72 l
Geluidsniveau op het platform		0.5 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		0 Nm
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

Tekening met afmetingen

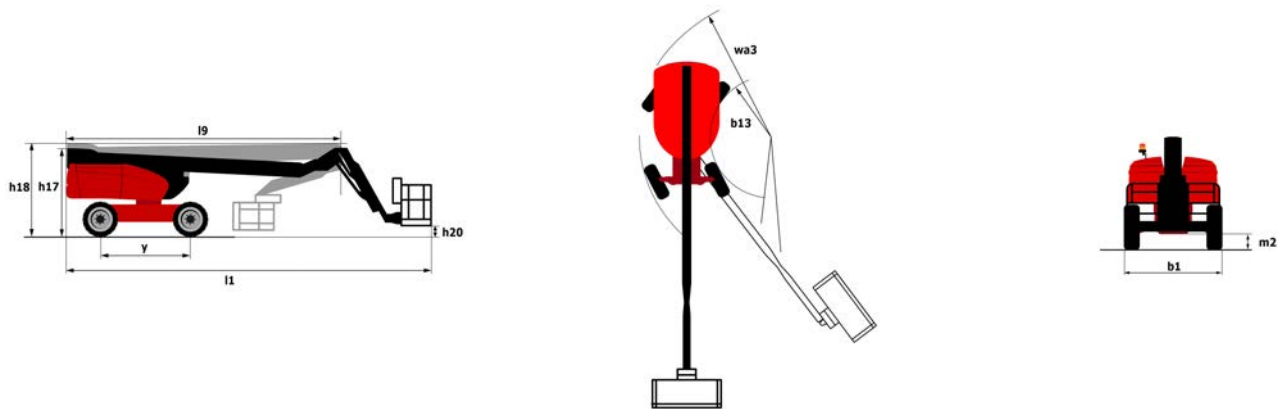

Uitrusting

Standaard

- 4 aandrijfwielen
- 4 gelijktijdige bewegingen
- 4 sturende wielen met Krabmodus
- Afsluiting van de batterij
- Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Continue rotatie bovenwagen
- Differentieel blokkering op achteras
- Dodemanspedaal
- Elektrische noodpomp
- Elektronische compensatie werkkooi
- Gondel 2.300 mm
- Lift and drive
- Motor op draaistoel
- Remote control for transport
- Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
- Telescopic jib
- Urenteller
- Vooras met beperkte slijp
- Water heater
- pendelende vooras

Optioneel

- Afsluitbare dop brandstoftank
- Bescherming van bediening beneden
- Biologisch afbreekbare olie
- Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
- Cold weather kit
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Geluidsignaal bij rijden
- Gepersonaliseerde verf
- Katalytische zuiveraar
- Niet markerende banden

Optioneel

Non-marking banden

Onboard generator (5 kW)

Raffinaderijkit

Rapport eerste controle vóór inbedrijfstelling

SMS : Safe Man System


Startonderbreker met code

Veiligheidsharnas

Vorbereiding luchtslang in mast

Welder ready package

Working light

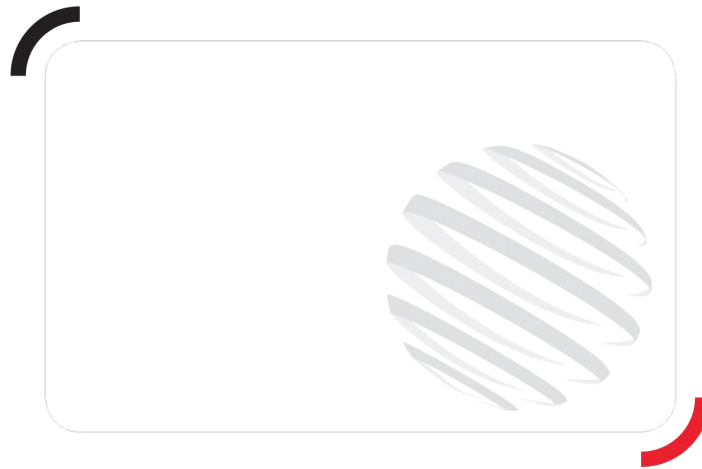

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes