

Technische fiche :

# **100 VJR**


---




hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	9.85 m
Platformhoogte	h7	7.85 m
Max. bereik	l4	3.15 m
Overhang	l5	6.67 m
Slingerbeweging (beneden)		+70 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2650 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
Totale breedte	b1	0.99 m
Totale lengte	l1	2.8 m
Totale hoogte	h17	1.99 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.51 m
Oscillatielengte	l13	1.5 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.095 m
Draaistraal binnenkant	b13	0.59 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	2.09 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.1 m
Vrije ruimte tot grond vanaf stekkers/stabiliteitsstaven	m6	0.02 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.09 m
Wielbasis (y)	y	1.2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.7 km/h
Stijgvermogen		25 %
Maximale scheefstand		2 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0.41 x 0.13m - 0.41 x 0.13m
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Engine/Battery		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 1.5 kW
Elektrische pomp		3 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 250 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		24 V / 30 AMPERE
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		29
Bodemdruk		11.8 daN/cm²
Hydraulische druk		140 Bar
Inhoud hydraulische tank		22 l
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 Nm
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

# Lastendiagram

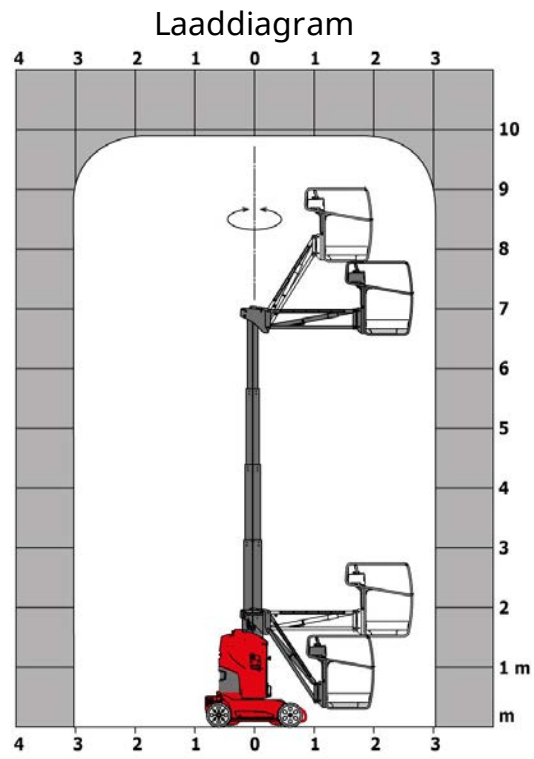

## Tekening met afmetingen

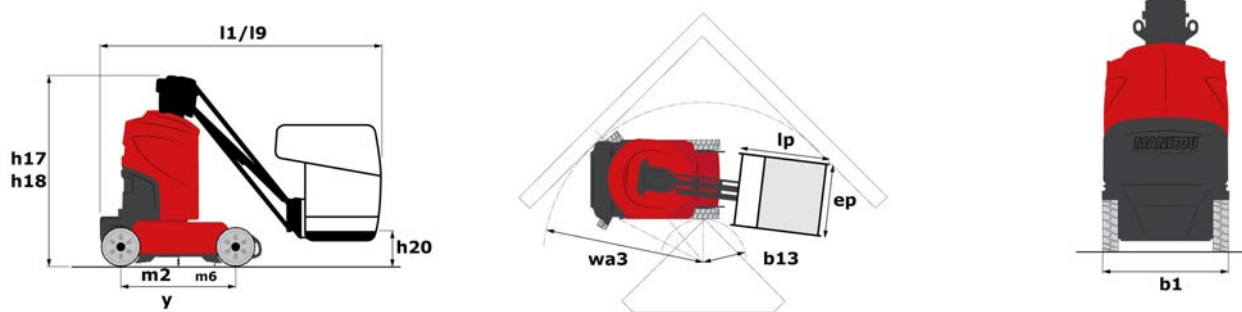


## Uitrusting

### Standaard

CAN bus technologie  
 Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
 Claxon in werkkooi  
 Fork pockets  
 Gereedschapskist in gondel  
 Geïntegreerde diagnosehulp  
 Gondel met geperforeerde vloer  
 Handmatige nooddaalfunctie  
 Hijs- en bevestigingsogen  
 Indicatorlampje opladen van de accu's  
 Ingebouwde lader multispanning  
 Jib  
 Negatieve remming op achterwielen  
 Proportionele bediening  
 Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
 Tractieaccu  
 Urenteller  
 Vaste kuilbescherming  
 niet-markerende volle banden

### Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
 Biologisch afbreekbare olie  
 Gecentraliseerde accuvulling  
 Geluidsignaal bij alle bewegingen  
 Gepersonaliseerde verf  
 Olie voor lage temperaturen  
 Onderhoudsvrije accu  
 SMS : Safe Man System  
 Veiligheidsharnas  
 Voorbereiding luchtslang in mast  
 Voorziening 230V  
 Werklicht op gondel  
 Zwaailicht

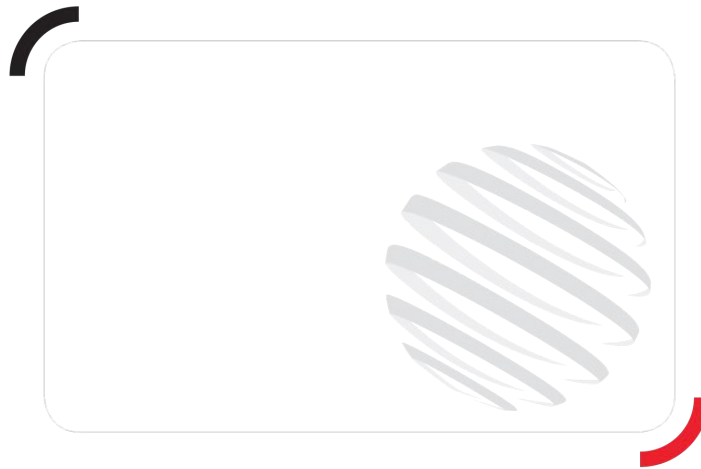

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508  
RCS Nantes