

Technische fiche :


# **78 SEC**

---




hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	7.79 m
Platformhoogte	h7	5.79 m
Platformcapaciteit	Q	227 kg
Lift capacity - Extension deck		113 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		1503 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.63 m x 0.74 m
Afmetingen van de mand zonder verlenging (lengte x breedte)		2.79 m x 1.6 m
Afmetingen van de mand met verlenging (lengte) x uitbreiding (breedte)		2.54 m x 0.74 m
Totale breedte	b1	0.81 m
Totale lengte	l1	1.83 m
Totale hoogte	h17	2.11 m
Totale lengte transport	l9	1.83 m
Totale hoogte transport	h18	1.75 m
Totale lengte met verlenging	l15	2.74 m
Draaistraal binnenkant	b13	0 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	1.55 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.06 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.02 m
Wielbasis (y)	y	1.32 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.8 km/h
Raise speed / Lower speed		16 s / 29 s
Stijgvermogen		25 %
Maximale scheefstand		3 °
Banden		
Uitrusting banden		Bandentype Geen markering
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,30x0,11 - 0,30x0,11
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 2
Engine/Battery		
Elektrische pomp		3 kW
Batterij / Batterijcapaciteit		6 V / 225 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		24 V / 20 AMPERE
Diverse		
Bodemdruk		9.98 daN/cm <sup>2</sup>
Inhoud hydraulische tank		14.20 l
Lawaai in de omgeving (Lwa)		70 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 Nm
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

# Lastendiagram

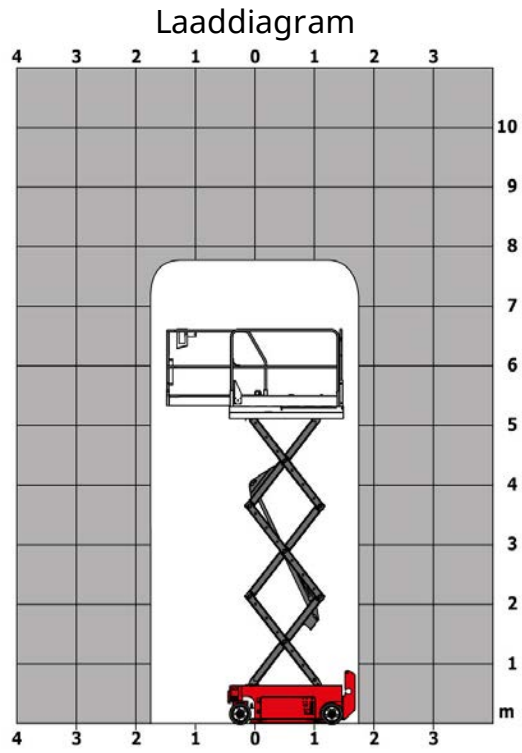

## Tekening met afmetingen

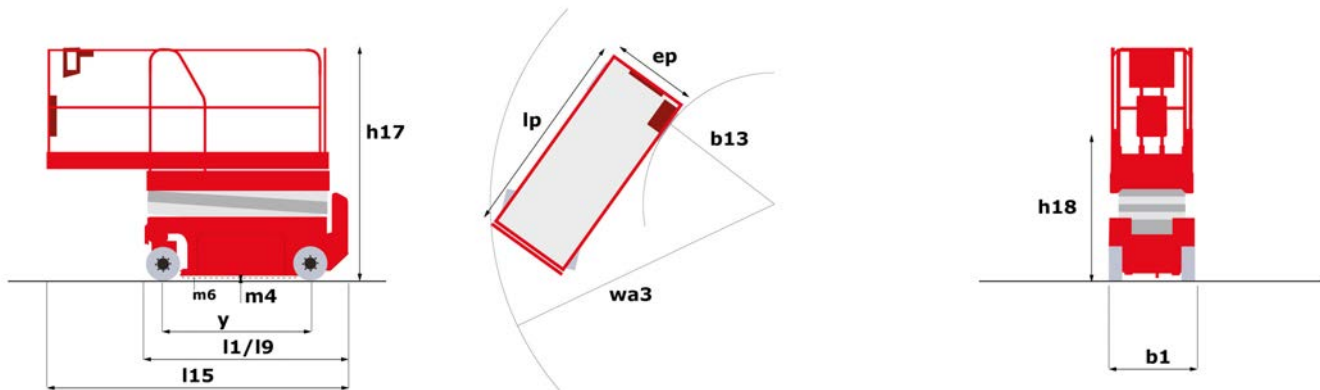


## Uitrusting

### Standaard

- 220V in de gondel
- Anti-slip oppervlak platform
- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Easy Connect System (E.C.S.)
- Folding rails with half height swing gate
- Geïntegreerde diagnosehulp
- Handmatige nooddaalfunctie
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Ingebouwde lader
- Ingebouwde lader multispanning
- Kuilbescherming met automatische activering
- LED Work Lights
- Monobloc accu halftractie op fuseepen (onderhoud)
- Negatieve remming op achterwielen
- Plooibare balustrade voor doorgang poorten
- Rear wheel multiple disc brakes
- Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
- Swing out component trays
- Toegangspoort gondel
- Urenteller
- Zwaailicht
- niet-markeerbare volle banden

### Optioneel

- Biologisch afbreekbare olie
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Lagetemperatuurthermostaat
- Low temperature cut out module
- Veiligheidsharnas
- Voeding in gondel (stekker + differentiaalschakelaar)
- Vorbereiding luchtslang in mast

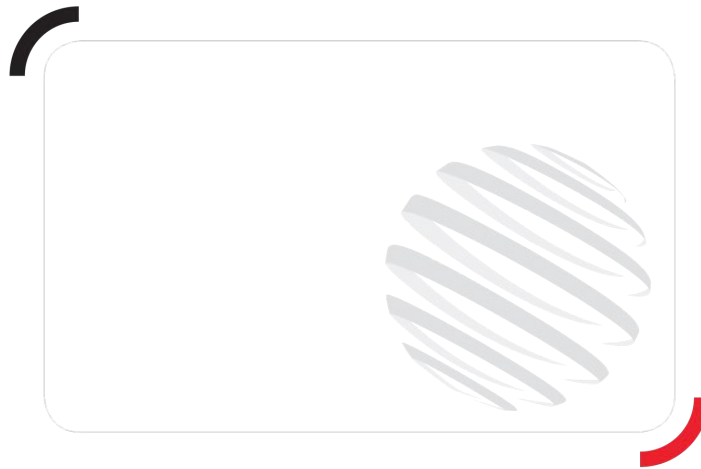

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508  
RCS Nantes