

Technische fiche :

# **MLA 1-25 H**

---



hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		875 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		702 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		666 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		523 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	2.71 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	2.5 m
Lostrekkracht aan de bak		1080 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		1744 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.19 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	2.74 m
Wielbasis (y)	y	1.35 mm
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	0.79 m
Totale breedte (over banden)	b1	0.86 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.19 m
Graafhoek	a4	40 °
Stortheek	a5	45 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	2.1 m
Scharnierhoek		45 °
Modellen banden		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Motor		
Merk		Yanmar
Antivervuilingnormen		Stage 3A
Motormodel		3TNV76
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 1100 cm <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		24.33 Hp / 18 kW
Max. koppel / Motorkoppel		65.6 Nm / 1800 tr/min
Motorkoelingsysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		13 km/h
Differentieelslot		Sperddifferentieel op voor- en achterassen
Handrem		Handmatig
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		30 l/min / 207 Bar
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		320 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		34 l
Inhoud brandstoftank		26 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 1



## Opties / afwerkingen


S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Self cleaning air prefilter	S	-	-	-
Comfort				
Luifel	S	-	-	-
Hydraulisch				

	Essential	Classic	Premium	Elite
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	0	-	-	-
Hydraulische leiding hulpstuk	S	-	-	-
<b>Elektriciteit/veiligheid</b>				
Complete wegverlichting	0	-	-	-
<b>Cab options</b>				
Verstelbare en telescopische stuurkolom	0	-	-	-
<b>Boom options</b>				
Continue stroomhydrauliek	S	-	-	-

# Tekening met afmetingen

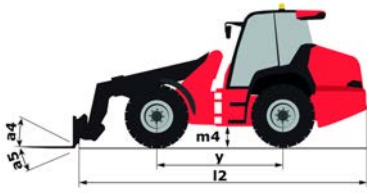

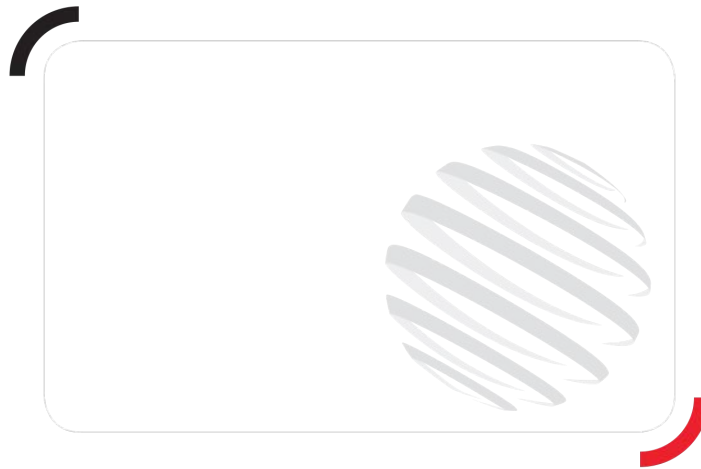

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508  
RCS Nantes