

Technische fiche :

MLA 3-35 H







hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		1670 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		1280 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		1169 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		909 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	2.86 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	2.65 m
Lostrekkracht aan de bak		2540 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 2 palen		2472 kg
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		2520 kg
Onbelast gewicht (met vorken)		2649 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.24 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.35 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.35 m
Wielbasis (y)	y	1.63 mm
Totale breedte van overkapping met 2 palen	b21	1.01 m
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.02 m
Totale breedte cabine	b4	1.02 m
Totale breedte (over banden)	b1	1.32 m
Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt	h36	1.78 m
Totale hoogte met overkapping met 2 palen	h37	2.48 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.26 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.26 m
Graafhoek	a4	39.7 °
Stortheek	a5	43 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	2.63 m
Scharnierhoek		45 °
Modellen banden		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Motor		
Merk		Yanmar
Antivervuilingnormen		Stage 3A
Motormodel		3TNV88
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 1600 cm ³
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		35 Hp / 26 kW
Max. koppel / Motorkoppel		102.7 Nm / 1680 tr/min
Motorkoelingsysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		19 km/h
Differentieelslot		Sperddifferentieel op voor- en achterassen
Handrem		Handmatig
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		45 l/min / 207 Bar
Aandrijfdruck hydraulisch systeem		345 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		26 l
Inhoud brandstoftank		57 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 m/s ²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 1

Opties / afwerkingen

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Self cleaning air prefilter	S	S	-	-
Comfort				
Tuner car radio (50 W)	-	S	-	-
Gesloten cabine met verwarming	-	S	-	-
Vloermat	-	S	-	-
Luifel	S	-	-	-
Hydraulisch				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	-	-
Hydraulische leiding hulpstuk	S	S	-	-
Elektriciteit/veiligheid				
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-	-
Complete wegverlichting	O	S	-	-
Cab options				
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S	-	-
Hand throttle	S	S	-	-
Boom options				
Easy Connect System (ECS)	S	S	-	-
Continue stroomhydrauliek	S	S	-	-

Tekening met afmetingen

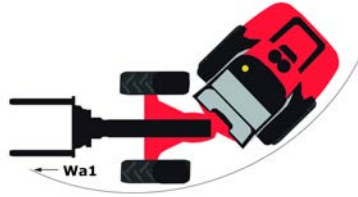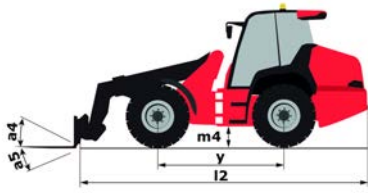

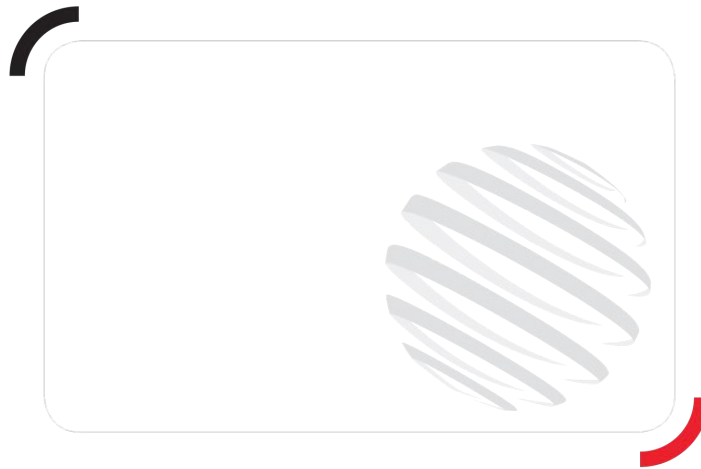

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes