

Technische fiche :

MLA 5-50 H-Z



hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		2151 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		1433 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		1669 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		1111 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	3.06 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	2.86 m
Lostrekkracht aan de bak		4780 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 2 palen		3307 kg
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		3388 kg
Onbelast gewicht (met vorken)		3502 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.27 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.79 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.79 m
Wielbasis (y)	y	1.74 mm
Totale breedte van overkapping met 2 palen	b21	1.01 m
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.02 m
Totale breedte cabine	b4	1.02 m
Totale breedte (over banden)	b1	1.33 m
Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt	h36	1.84 m
Totale hoogte met overkapping met 2 palen	h37	2.54 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.32 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.32 m
Graafhoek	a4	45 °
Stortheek	a5	47 °
Scharnierhoek		45 °
Motor		
Merk		Yanmar
Antivervuilingsnormen		Stage 3A
Motormodel		4TNV88
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2200 cm ³
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		47 Hp / 35 kW
Max. koppel / Motorkoppel		137 Nm / 1680 tr/min
Motorkoelingsysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		20 km/h
Differentieelslot		Machievergrendeling achter- en voorzijde
Handrem		Handmatig
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		57 l/min / 207 Bar
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		410 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		42 l
Inhoud brandstoftank		68 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s ²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 1

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

Essential



Classic


Premium

Elite

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Self cleaning air prefilter	S	S	-	-
Comfort				
Tuner car radio (50 W)	-	S	-	-
Stoel met luchtvering	-	O	-	-
Suspension Seat - Mechanical	-	S	-	-
Gesloten cabine met verwarming	-	S	-	-
Vloermat	-	S	-	-
Luifel	S	-	-	-
Hydraulisch				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	-	-
Hydraulische leiding hulpstuk	S	S	-	-
Elektriciteit/veiligheid				
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-	-
Complete wegverlichting	O	S	-	-
Cab options				
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S	-	-
Manual air conditioning	-	O	-	-
Hand throttle	S	S	-	-
Lighting & Protections				
Flat LED rotating beacon (-71 mm)	O	O	-	-
Boom options				
Easy Connect System (ECS)	S	-	-	-
Continue stroomhydrauliek	S	S	-	-

Tekening met afmetingen

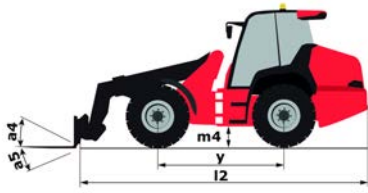

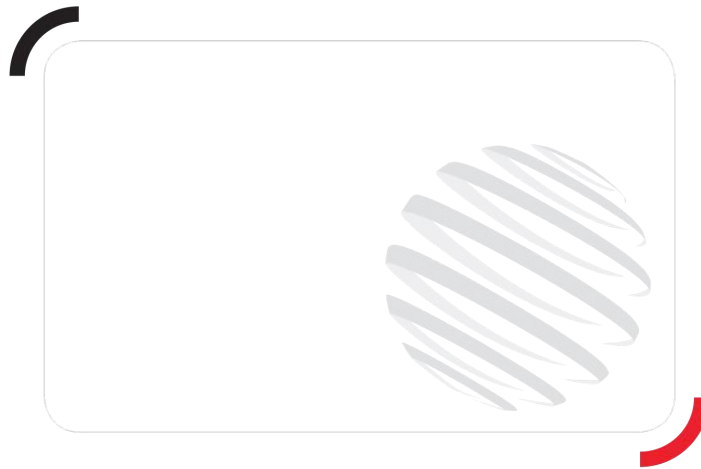

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes