

Technische fiche :

# SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid   |         | Metrisch  |
|--|---------|---|
| Working height maximum (indoor)  | h21     | 9.99 m  |
| Working height maximum (outdoor)                                       | h21'    | 9 m   |
| Platform height maximum (indoor)                                       | h7      | 7.99 m  |
| Platform height maximum (outdoor)                                      | h7'     | 7 m   |
| Platformcapaciteit   | Q       | 230 kg  |
| Max. capacity on the extension deck                                    |         | 115 kg  |
| Aantal personen (binnen / buiten)                                      |         | 2 / 1   |
| Gewicht en afmetingen  |         |   |
| Eigen gewicht*   |         | 2210 kg   |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte)                           | lp / ep | 2.20 m x 0.79 m   |
| Platform dimensions with extension (length x width)                    |         | 3.10 m x 0.79 m   |
| Vloerhoogte (ingang)   | h20     | 1.25 m  |
| Totale lengte  | l1      | 2.42 m  |
| Totale breedte   | b1      | 0.82 m  |
| Totale hoogte  | h17     | 2.17 m  |
| Totale hoogte transport  | h18 *** | 1.98 m  |
| Deck opening length  | dp      | 0.90 m  |
| Overall length with platform extension                                 | l15     | 3.31 m  |
| Outside turning radius - platform                                      | Wa2     | 2.17 m  |
| Binnenste draaicirkel  |         | 0 m   |
| Ground clearance with pothole guards deployed                          | m6      | 0.02 m  |
| Ground clearance with pothole guards folded                            | m2      | 0.08 m  |
| Wielbasis (y)  | y       | 1.75 m  |
| Prestatie  |         |   |
| Rijsnelheid - ingetrokken  |         | 4.50 km/h   |
| Rijsnelheid - opgeheven  |         | 0.80 km/h   |
| Raise speed (laden) / Lower speed (laden)                              |         | 33 s / 32 s   |
| Stijgvermogen  |         | 25 %  |
| Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)       |         | 3.50 ° / 1.50 °   |
| Banden   |         |   |
| Uitrusting banden  |         | Non marking bandage   |
| Modellen banden  |         | 15 x 5 in / 381 x 125 mm  |
| Aandrijfwielen (voor / achter)   |         | 2 / 0   |
| Stuurwielen (voor / achter)  |         | 2 / 0   |
| Geremde wielen / wielen  |         | 2 / 0   |
| Bedrijfsrem  |         | Elektrisch  |
| Motor/accu   |         |   |
| Batterij technologie   |         | Semi-traction   |
| Number of batteries / Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit |         | 4 / 6 V / 185 Ah  |
| Batterij vermogen  |         | 4.40 kWh  |
| Geïntegreerde lader(V) / On-board charger (A)                          |         | 24 V / 30 A   |
| Diverse  |         |   |
| Hydraulische druk  |         | 250 bar   |
| Inhoud hydraulische tank   |         | 24 l  |
| Sound pressure level (platform work station) (LpA)                     |         | 66.60 dB  |
| Trillingen op het geheel handen/armen                                  |         | < 0.50 m/s <sup>2</sup>   |
| Naleving van normen  |         |   |
| This machine is in compliance with:                                    |         | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning) |


\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

\*\*\* Met opgevouwen reling

# SE 1008 - Lastendiagram

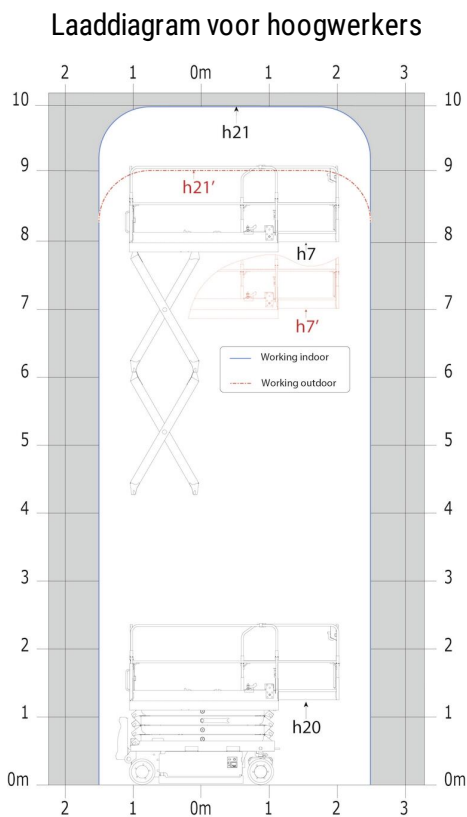

# SE 1008 - Tekening met afmetingen

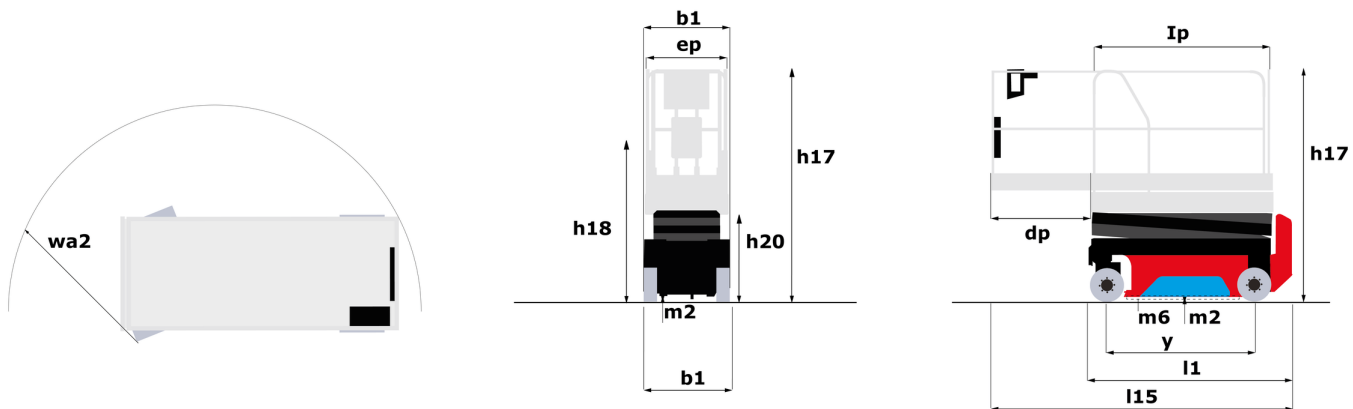

# Uitrusting

## Standaard

2 zwenkbare werkkooien (hydraulisch/elektrisch)  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
CAN bus technologie  
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
Claxon in werkkooi  
Colour screen with integrated diagnostics  
Descent alarm  
Easy Link with 2 year Service  
Electrical front wheel brake  
Folding rails with full height access gate  
Handmatige nooddaalfunctie  
Indicatorlampje opladen van de accu's  
Kuilbescherming met automatische activering  
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)  
Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - enkelfasig  
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
Schuifmand verlenging - 90 cm  
Side and rear forklift pockets  
Urenteller

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Safety kit - Harness + helmet  
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes