

Nederlands

Telescooplader voor de bouw




MT

MT 625 E


MACHINEBOOK



Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte	h3	5.85 m
Max. bereik		3.36 m
Lostrekkraft aan de bak		3770 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	3.83 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3.89 m
Overall length (with forks)	l1	5.09 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale hoogte	h17	1.92 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.33 m
Totale breedte cabine	b4	0.80 m
Graafhoek	a4	12 °
Stortheek	a5	117 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4755 kg
Uitrusting banden		Pneumatisch
Modellen banden		CAMSO SKS532 12-16.5
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		11.10 s
Verlagen		8 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7.70 s
Intrekken uitschuifbare arm		7.40 s
Graven		4.45 s
Storten		4.30 s
Motor		
Max. koppel		200 Nm
Trekkraft		2090 daN
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		20 kW
Vermogen hydraulische motor		13 kW
Batterij technologie		Lithium-ion
Batterij capaciteit		35500 Ah
Batterij vermogen		35 kWh
Voeding lader / Fase / Type stroom		3 kW / Eén- of driedfasig / AC
Elektrisch circuit		
Batterij / Batterij capaciteit		100 V / 35500 Ah
12V Batterij capaciteit		75 Ah
Transmissie		
Type		Electrical
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		1 / 1
Max. travel speed		20 km/h
Handrem		Hydraulische veerontgrendeling SAHR
Bedrijfsrem		Hydraulisch
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		94 l/min-235 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		80 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		72 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		92 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2

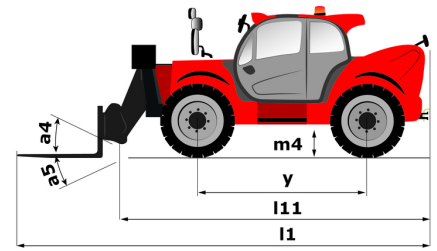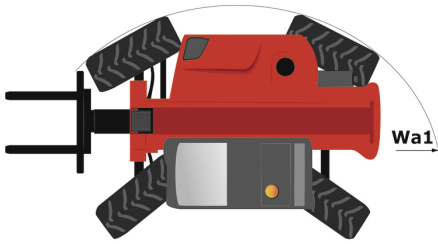

MT 625 E - LASTENDIAGRAM

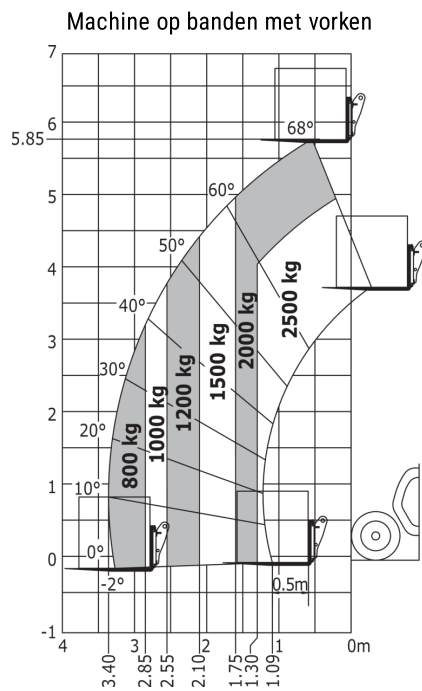

BAKKEN

4 in 1 bak




4 in 1 bak - CB4x1 700L / 1950

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
364 mm	1470 kg	700 l	524 l	608 kg	890 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer			
1107 mm	1950 mm	751402			

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak



Schepbak - CBR 730 / 1850

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
1543 kg	735 l	600 l	318 kg	794 mm	815 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer slijtplate met bouten (LDR)			
1850 mm	571831	52000369			

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak



Schepbak - CBC 650L / 1850

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
360 mm	1419 kg	676 l	541 l	320 kg	810 mm
Totale lengte	Breedte	Referentienummer			
1048 mm	1850 mm	654473			

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

Schepbak - Essentieel



Schepbak - Essentieel - BGP 1850 / 750 Essential

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Slagcapaciteit	Gewicht	Totale hoogte
422 mm	1550 kg	738 l	574 l	326 kg	786 mm
Totale lengte	Breedte	Diepte	Referentienummer		
975 mm	1850 mm	817 mm	52690766		

Verplichte uitrusting van machines : 

KLEMMEN

potklem



potklem - CLP 1000 / 800

Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Diameter maximum
800 kg	136 kg	689 mm	1256 mm	750 mm	1050 mm
Referentienummer	Referentievorkenbord schranklader				
914770	939690				

Verplichte uitrusting van machines :

VORKDRAGERS

120 x 40 x 1200



120 x 40 x 1200 - CAF 1000 / 3 LB



120 x 40 x 1200 - CAF 1000 / 3 LB (b)

VORKDRAGERS

125 x 45 x 1200



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1020 SS



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1260 SS

VORKDRAGERS

125 x 45 x 1200



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1020 SS LB

VORKDRAGERS

125 x 45 x 1200



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1020 LB



125 x 45 x 1200 - PFB 25N 1260 LB

VORKDRAGERS

PFB 25N 1260



PFB 25N 1260 - PFB 25N 1020

Referentievorkenbord
schrانklader

52000825

GIEKEN

Big bag handler



Big bag handler - HBB 1500 / 2400

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte over vorken
388 mm	2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO	Referentievorkenbord schranklader	4 point Carriage	Euro Carriage
1356 mm	52781808	931627	52578030	52742058	52742059

Verplichte uitrusting van machines :



GIEKEN

Op frame gemonteerd haak



Op frame gemonteerd haak - PC 50

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Max. bereik	Totale hoogte	Totale lengte
166 mm	5000 kg	115 kg	470 mm	500 mm	606 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
815 mm	708544	921335			

Verplichte uitrusting van machines :



BETONSTORTBAKKEN

Betonkubel



Betonkubel - BB 500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
556 mm	1200 kg	500 l	191 kg	776 mm	1466 mm
Breedte	Referentienummer				
1216 mm	52000637				

Verplichte uitrusting van machines :




Betonkubel - BBG 500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
598 mm	1200 kg	500 l	201 kg	776 mm	1466 mm
Breedte	Referentienummer				
1220 mm	52000639				

Verplichte uitrusting van machines :


Betonkubel - BBH 500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
578 mm	1200 kg	500 l	200 kg	776 mm	1466 mm
Breedte	Referentienummer				
1110 mm	52000638				

Verplichte uitrusting van machines :



Betonkubel - BBHG 500

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
618 mm	1200 kg	500 l	210 kg	776 mm	1466 mm
Breedte	Referentienummer				
1110 mm	52000640				

Verplichte uitrusting van machines :



BETONSTORTBAKKEN

Hijskubel

Hijskubel - GL 600

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
465 mm	1440 kg	600 l	227 kg	1197 mm	995 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
1361 mm	52000528	52000528			

Verplichte uitrusting van machines :





Hijskubel - GL 600 H

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte
443 mm	1440 kg	600 l	245 kg	1197 mm	995 mm
Breedte	Referentienummer	Referentienummer E-RECO			
1326 mm	52000529	52553617			

Verplichte uitrusting van machines :

VEEGMACHINES

2-in-1 borstelmachine



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050

Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
630 kg	950 mm	2140 mm	2270 mm	52000514

Verplichte uitrusting van machines :



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050 +

Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
640 kg	950 mm	2170 mm	2270 mm	52000516

Verplichte uitrusting van machines :



2-in-1 borstelmachine - SCC 2050 HWA +

Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
690 kg	1550 mm	2170 mm	2270 mm	52000518

Verplichte uitrusting van machines : +

VEEGMACHINES

borstelmaschine met opvangbak**borstelmaschine met opvangbak - BRB 1600**

Afstand tot zwaartepunt	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte	Referentienummer
1050 mm	775 kg	1068 mm	2370 mm	2000 mm	790313


Verplichte uitrusting van machines :  + 

DIVERSE VOORZETSTUKKEN

materiaal kooi**materiaal kooi - MB 2000 / 1000**

Afstand tot zwaartepunt	Capaciteit	Gewicht	Totale hoogte	Totale lengte	Breedte
694 mm	1000 kg	400 kg	1215 mm	1632 mm	2056 mm
Diepte	Referentienummer				
1120 mm	52596600				

Verplichte uitrusting van machines : 

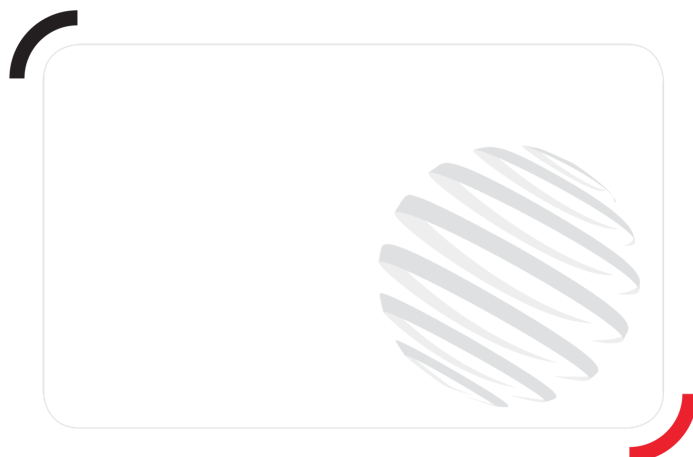

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes