


Technische fiche :

# UITSCHUIFBARE JJIB MET LIER

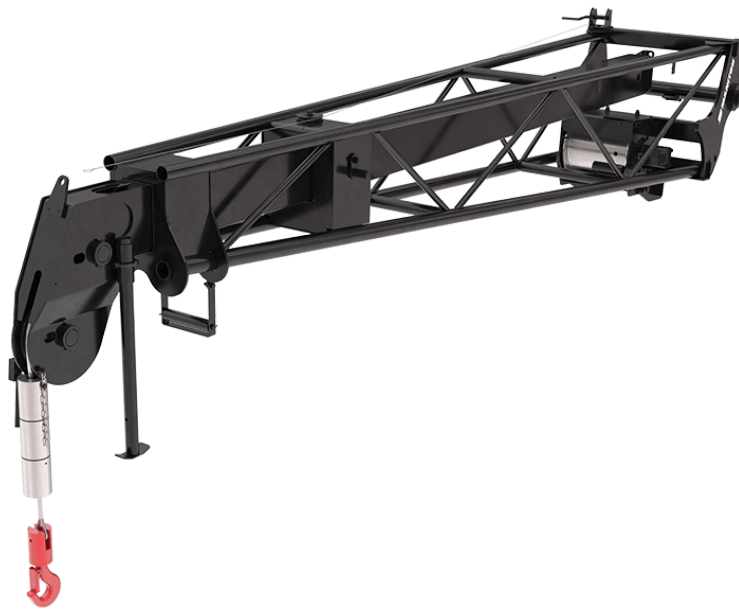

## Voordelen voor de klant

- Oplossing om hangende lasten te verhandelen op alle soorten werven.
- Perfect om gebinten, kaders en andere lichte en grote elementen te vervoeren en te plaatsen.
- De telescopische giek biedt een grotere flexibiliteit alsook een groter bereik vooraan.
- Buizenstructuur ontworpen voor een optimaal gewicht/stijfheid verhouding
- Uitstekende aanpassingsmogelijkheden.

## Technische kenmerken

- Negatieve rem in oliebad.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Veiligheid: einde kabel/haak in bovenste positie, automatische stop van de beweging.
- Manuele verlenging (manuele lier) met regelbare gieklengthe.

| Technische kenmerken         |     | JWE 7000 / 800 39M                                                                | PT 800                                                                              |
|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) |     | 1791                                                                              | 1791                                                                                |
| Werkhoogte (mm)              | h21 | 41000                                                                             | 32000                                                                               |
| Hoedanigheid                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capaciteit (kg)              |     | 800                                                                               | 800                                                                                 |
| Capaciteit 2 (kg)            |     | 1000                                                                              | 1000                                                                                |
| Gewicht                      |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                 |     | 605                                                                               | 605                                                                                 |
| Afmetingen                   |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Max. bereik (mm)             |     | 4525                                                                              | 4525                                                                                |
| Max bij reiken 2 (mm)        |     | 7183                                                                              | 7183                                                                                |
| Gewicht en afmetingen        |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Totale lengte (mm)           | I1  | 4632                                                                              | 4632                                                                                |
| Breedte (mm)                 |     | 870                                                                               | 870                                                                                 |
| Lengte kabel (mm)            |     | 49000                                                                             | 37000                                                                               |
| Operationele parameters      |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine-apparatuur           |     |  |  |
| Hoeksnelheid (m/mn)          |     | 30                                                                                | 30                                                                                  |

| Machine compatibiliteit                    | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|
| Referentienummer E-RECO                    | 52717860           | 921323 |
| MRT 1845 75                                | X                  | -      |
| MRT 1845 115                               | X                  | -      |
| MRT 2145 115                               | X                  | -      |
| MRT 2260                                   | X                  | -      |
| MRT 2260 e                                 | X                  | -      |
| MRT 2545 115                               | X                  | -      |
| MRT 2570                                   | X                  | -      |
| MRT 2660                                   | X                  | -      |
| MRT 2660 e                                 | X                  | -      |
| MRT 3060                                   | X                  | -      |
| MRT 3570                                   | X                  | -      |
| MRT 3570 ES                                | X                  | -      |
| MRT-X 1845                                 | X                  | -      |
| MRT-X 2145                                 | X                  | -      |
| MRT-X 2260                                 | X                  | -      |
| MRT-X 2545                                 | X                  | -      |
| MRT-X 2570                                 | X                  | -      |
| MRT-X 2660                                 | X                  | -      |
| MRT-X 3060                                 | X                  | -      |
| MRT-X 3570                                 | X                  | -      |
| MRT-X 3570 ES                              | X                  | -      |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                  | X      |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                  | X      |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                  | X      |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                  | X      |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                  | X      |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                  | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                  | X      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                  | X      |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                  | X      |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                  | X      |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                  |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilindertichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes